Machine Translated by Google



INSTALACE. DŮVĚŘUJTE.

AF/ArmaFlex Evo

Objevte novou generaci flexibilních izolačních materiálů: AF/ArmaFlex Evo.
Nejbezpečnější AF/ArmaFlex vůbec.

// Bezpečnostní opatření – B/B(L)-s2,d0
// Integrovaná antimikrobiální ochrana s Microbanem
// Zvyšování tloušťky izolace – maximální Zabezpečení
// Zabezpečení systému – kompletní řešení
// Možnost prodloužené záruky až na 10 let

www.armacell.com







armacell®
ArmaFlex®


Machine Translated by Google

AF/ArmaFlex® Evo

NEJBEZPEČNĚJŠÍ AF/ARMAFLEX VŮBEC.

Historie se setkává s budoucností napříč generacemi. To je to, za čím AF/ArmaFlex stojí. Již více než 40 let. Usilujeme o dokonalost, abyste si mohli vychutnat ten nejlepší zážitek z ArmaFlex. Nyní je čas objevit novou generaci naší elastomerové izolace.

Dnes, v rámci své 8. generace produktů, představujeme novou technologii AF/ArmaFlex, která kombinuje vynikající ochranu proti kondenzaci a vysokou energetickou účinnost se zvýšenou požární bezpečností. Nový produkt B/BL-s2,d0 nabízí nejvyšší spolehlivost a přispívá k bezpečnosti budovy.

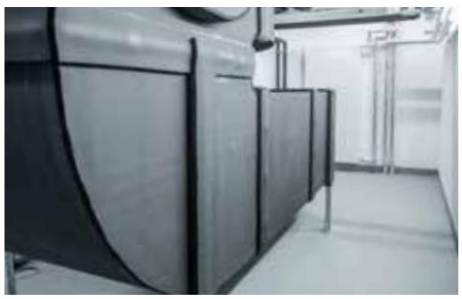





// Požární bezpečnost

Pro Armacell je bezpečnost prvořadá
první místo a maximum
Spolehlivost je klíčová.
AF/ArmaFlex Evo zvyšuje
Požární bezpečnost v budovách.
snižuje riziko požáru a kouře, přispívá k lepší viditelnosti a dýchání v případě požáru a tím prodlužuje dobu dostupnou k evakuaci budovy v případě požáru.

// Antimikrobiální ochrana

AF/ArmaFlex Evo je vyroben z materiálu Microban®
Tyto antimikrobiální přísady poskytují proaktivní ochranu před škodlivými bakteriemi,

Plíseň a houby. Armacell
je jediným výrobcem flexibilních technických izolačních materiálů,
produktů s antimikrobiálními účinky
nabízí ochranu.

// Zvětšení tloušťky izolační vrstvy

Rostoucí tloušťka stěn
Hadice AF/ArmaFlex Evo
zaručit spolehlivý
Ochrana proti kondenzaci pro různé
Velikosti potrubí za definovaných podmínek. To zjednodušuje výpočty při plánování a
nabízí nejvyšší

Bezpečnostní opatření proti kondenzaci a ztrátám energie.

Machine Translated by Google



B/BL -s2,d0

Zažít AF/ArmaFlex Evo

Vývoj inovace

Když se tradice setkává s budoucností, objevují se nové produkty a technologie. AF/ArmaFlex je náš tradiční produkt. Tento vysoce flexibilní izolační materiál s vestavěnou parozábranou způsobil revoluci v izolačním průmyslu. Dnes nabízíme komplexní řadu řešení založených na této inovaci.

Společnost Armacell vyvinula nové lepidlo ArmaFlex 525 pro aplikaci AF/ ArmaFlex Evo.





// Zabezpečení systému

AF/ArmaFlex Evo je mnohem víc než jen jen černá hadice nebo černý talíř. Armacell nabízí řešení, jejichž jednotlivé komponenty jsou dokonale sladěny a testovány jako systém. Podpěry potrubí ArmaFix AF, naše pasivní protipožární řešení ArmaFlex Protect, flexibilní povlak Arma-

Produkty Chek 2 v 1 a ArmaFlex Lepidla doplňují a posilují systém a zajišťují jeho dlouhodobou funkčnost.

// Prodloužená záruka

Abychom zajistili profesionální zpracování našich produktů AF/ArmaFlex, vyvinuli jsme unikátní koncept: vyškolený tým ArmaFlex

Zpracovatelské partnery může certifikovat společnost Armacell a získat prodlouženou Záruka až 10 let na produkty AF/ArmaFlex pro projekty. V mnoha evropských zemích je tento certifikát

již zavedená jako pečeť kvality.

Udo Dohlen

Majitel a výkonný ředitel společnosti

Dohlen Izolační Technologie Stolberg (Německo)

„AF/ArmaFlex není jen tak ledajaká černá hadice nebo...“

černý talíř. Pokud bychom

Při izolaci technických systémů našich zákazníků dbáme na to, abychom jim nabídli nejlepší produkt na trhu.

Použití: AF/ArmaFlex. Investice, která se vyplatí. Pro nás i naše zákazníky. Nyní můžete

Pomáháme lidem zajistit ještě větší bezpečí v jejich domovech.

AF/ArmaFlex Evo v případě požáru uvolňuje o 50 procent méně kouře.“

Machine Translated by Google

TECHNICKÉ ÚDAJE – AF/ARMAFLEX EVO

Stručný popis	Flexibilní elastomerová pěna se zvýšenými nehořlavými vlastnostmi, nízkými emisemi kouře, strukturou materiálu s uzavřenými buňkami a integrovanou antimikrobiální ochranou Microban. Vhodná pro použití v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci, chlazení a procesních zařízeních.
Typ materiálu	Elastomerová pěna na bázi syntetického kaučuku. Průmyslově vyráběná flexibilní elastomerová pěna (FEF) dle EN 14304.
Další Informace o materiálu	Samolepicí nátěr: Samolepicí nátěr citlivý na tlak na bázi modifikované akrylové pryskyřice s mřížkovanou strukturou a polyethylenovým krycím filmem. Ochranná vrstva lepidla samolepicích výrobků může obsahovat stopy silikonu.
Barva produktu	Černý
Speciální funkce	Tento produkt je opatřen antimikrobiální ochranou Microban, která poskytuje dodatečnou ochranu proti růstu plísní v izolaci.
Aplikace	Izolace a ochrana potrubí, vzduchovodů a nádob (včetně ohybů potrubí, tvarovek, přírub) v chladicích a klimatizačních systémech a také v procesních zařízeních pro prevenci kondenzace a úsporu energie.
Instalace	Další informace naleznete v pokynech k instalaci ArmaFlexu.
Prohlášení o vlastnostech (DoP)	Prohlášení o vlastnostech podle článku 7(3) nařízení (EU) č. 305/2011 je k dispozici na www.armacell.com/DoP.

Charakteristický	Hodnota/Hodnocení			Speciální Poznámky
Teplotní rozsah				
Mezní teplota použití	Min. °C1	Max. °C2		EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110		
Tepelná vodivost				
Tepelná vodivost	Θm	0 °C	40 °C	ČSN ISO 13787, ČSN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,033	0,038	
	Plocha	Hadice (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)		
	Vzorec	λd = [33 + 0,1 ϑm + 0,0008 ϑm²]/1000		
Tepelná vodivost	Θm	0 °C	40 °C	ČSN ISO 13787, ČSN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,036	0,041	
	Plocha	Hadice (AF-EVO-5 až AF-EVO-6) Desky a pásky (3–32 mm)		
	Vzorec	λd = [36 + 0,1 ϑm + 0,0008 ϑm²]/1000		
Tepelná vodivost	Θm	0 °C	40 °C	EN ISO 13787, EN 12667
	λd [W/(m·K)]	0,037	0,042	
	Plocha	Desky (> 32 mm - 50 mm)		
	Vzorec	λd = [37 + 0,1 ϑm + 0,0008 ϑm²]/1000		
Chování při požáru a schválení				
Chování ohně	Hadice: B(L)-s2, d0 Platten, pásmo: B-s2,d0 Hadice/desky s ArmaFix AF: B(L)-s2,d0			EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Hořlavost povrchu3	zpomalující hoření - předpis FTP 2010 (MED 96/98/ES, modul D)			IMO 2010 FTP Kód, část 5
Testováno FM	4924 - Izolace trubek a vzduchotechniky			UBC26-3
Pasivní protipožární ochrana				
Požární odolnost komponentů	30–90 R			DIN 4102-11
Normy UL				
UL94 5VA4	Vyhovuje (trubky a desky 3,0 mm)			UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B, UL 746A

Machine Translated by Google

Charakteristický	Hodnota/Hodnocení	Speciální Poznámky
Chování ohně		
Praktické chování při požáru	samozhášivý, nekapající, nevede oheň	
Odolnost proti vodní páře		
Faktor difúzního odporu vodní páry pro hadice (AF-Evo-1 až AF-Evo-4): μ 10 000 pro hadice (AF-Evo-5 až AF-Evo-6); listy (3-50 mm) a páska: μ 7 000		EN 12086, EN 13469
Fyzikální vlastnosti		
Rozměry a tolerance	dle EN 14304, tabulka 1	EN 822, EN 823, EN 13467
Odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření		
Odolnost proti UV záření5	Ochrana před UV zářením je nutná. Viz technický bulletin č. 142.	
Zdraví a životní prostředí		
Antimikrobiální chování	S aktivní antimikrobiální ochranou produktu Microban pro dodatečnou ochranu proti bakteriím a napadení plísní	EN ISO 846, VDI 6022
Prohlášení o environmentálním produktu (EPD)	Prohlášení o životním prostředí typu III (EPD): Číslo prohlášení „EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", Institut pro stavebnictví a životní prostředí (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Hodnocení zelených budov	Splňuje požadavky pro udržitelnou výstavbu pro DGNB QS3 a QNG.	
Další technické vlastnosti		
Lepení a těsnění	Certifikované lepidlo pro tento produkt je ArmaFlex 525. ArmaFlex 520 lze však použít i pro hadice.	
trvanlivost	Samolepicí pásky, samolepicí archy, samolepicí trubice: 1 rok	
skladování	Skladujte v suchých, čistých místnostech při normální vlhkosti (50 % až 70 %) a pokojové teplotě (0 °C - 35 °C).	

1V případě teplot nad nebo pod uvedeným maximálním a minimálním teplotním rozsahem kontaktujte prosím naše centrum zákaznických služeb a vyžádejte si příslušné technické informace.

[2] +85 °C, pro výrobky se samolepicí vrstvou.
3Podle přílohy 2, oddílu 2.2 předpisu IMO 2010 FTP se zkouška hustoty a toxicity kouře nevyžaduje.
4Pouze pro výrobky bez samolepicí vrstvy.
Pro venkovní použití nebo použití s vystavením UV záření musí být materiál Armaflex do 3 dnů chráněn pláštěm.

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-1

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
6	AF-EVO-1-006	7	8,5	7	7612207480597	360 metrů
8	AF-EVO-1-008	9	10,5	7	7612207480610	310 metrů
10	AF-EVO-1-010	11	12,5	7,5	7612207480634	300 metrů
12	AF-EVO-1-012	13	14,5	7,5	7612207480658	234 metrů
15	AF-EVO-1-015	16	17,5	8	7612207480566	192 metrů
18 let	AF-EVO-1-018	19	20,5	8	7612207480511	140 metrů
22	AF-EVO-1-022	23	24,5	8,5	7612207480542	132 metrů
25	AF-EVO-1-025	26	27,5	8,5	7612207480856	108 metrů
28 let	AF-EVO-1-028	29	30,5	8,5	7612207480863	100 metrů
30	AF-EVO-1-030	31	33	9	7612207480726	96 metrů
32	AF-EVO-1-032	33	35 let	9	7612207495003	84 metrů
35 let	AF-EVO-1-035	36	38 let	9	7612207480740	76 metrů
42	AF-EVO-1-042	43,5	45,5	9	7612207480986	60 metrů
45	AF-EVO-1-045	46	47,5	9	7612207495010	56 metrů
48	AF-EVO-1-048	49,5	51,5	9	7612207481006	50 metrů
54	AF-EVO-1-054	55	57	9	7612207481044	48 metrů
57	AF-EVO-1-057	58	60	9	7612207495027	40 metrů
60	AF-EVO-1-060	61,5	63,5	9	7612207481075	36 metrů
64	AF-EVO-1-064	65	67,5	9,5	7612207481099	32 metrů
70	AF-EVO-1-070	71	73,5	9,5	7612207480702	32 metrů
76	AF-EVO-1-076	77	79,5	9,5	7612207480719	28 metrů
80	AF-EVO-1-080	81	84	9,5	7612207480764	24 metrů
89	AF-EVO-1-089	90,5	93	9,5	7612207480801	22 metrů
102	AF-EVO-1-102	105	108	9,5	7612207480825	16 metrů
108	AF-EVO-1-108	109,5	113	9,5	7612207480832	16 metrů
110	AF-EVO-1-110	112	116	9,5	7612207480870	16 metrů
114	AF-EVO-1-114	116	120	9,5	7612207480887	16 metrů
125	AF-EVO-1-125	127	131	9,5	7612207494990	12 metrů
140	AF-EVO-1-140	142	146	10	7612207480894	12 metrů
160	AF-EVO-1-160	162	166	10	7612207495034	8 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-2

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
6	AF-EVO-2-006	7	8,5	9,5	7612207480900	288 metrů
8	AF-EVO-2-008	9	10,5	10	7612207480924	240 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-2

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
10	AF-EVO-2-010	11	12,5	11	7612207480948	170 metrů
12	AF-EVO-2-012	13	14,5	11	7612207481013	168 metrů
15	AF-EVO-2-015	16	17,5	11,5	7612207480788	130 metrů
18 let	AF-EVO-2-018	19	20,5	11,5	7612207481488	120 metrů
22	AF-EVO-2-022	23	24,5	12	7612207481532	100 metrů
25	AF-EVO-2-025	26	27,5	12,5	7612207481433	88 metrů
28 let	AF-EVO-2-028	29	30,5	12,5	7612207481464	84 metrů
30	AF-EVO-2-030	31	33	12,5	7612207481365	72 metrů
32	AF-EVO-2-032	33	35 let	13	7612207495041	64 metrů
35 let	AF-EVO-2-035	36	38 let	13	7612207481389	62 metrů
40	AF-EVO-2-040	41	42,5	13,5	7612207481426	44 metrů
42	AF-EVO-2-042	42,5	45,5	13,5	7612207481440	48 metrů
48	AF-EVO-2-048	49,5	51,5	13,5	7612207481471	44 metrů
50	AF-EVO-2-050	51	52,5	13,5	7612207495058	32 metrů
54	AF-EVO-2-054	55	57	13,5	7612207481525	36 metrů
57	AF-EVO-2-057	58	60	14	7612207495065	34 metrů
60	AF-EVO-2-060	61,5	63,5	14	7612207482324	32 metrů
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207495294	30 metrů
70	AF-EVO-2-070	71	73,5	14	7612207481839	28 metrů
76	AF-EVO-2-076	77	79,5	14	7612207481976	28 metrů
80	AF-EVO-2-080	81	84	14,5	7612207481990	24 metrů
89	AF-EVO-2-089	90,5	93	14,5	7612207482072	22 metrů
102	AF-EVO-2-102	105	108	14,5	7612207482096	18 metrů
108	AF-EVO-2-108	109,5	113	14,5	7612207482164	18 metrů
110	AF-EVO-2-110	112	116	15	7612207495072	16 metrů
114	AF-EVO-2-114	116	120	15	7612207482171	16 metrů
125	AF-EVO-2-125	127	131	15	7612207482232	12 metrů
133	AF-EVO-2-133	135	139	15,5	7612207482249	12 metrů
140	AF-EVO-2-140	142	146	15,5	7612207482256	8 metrů
160	AF-EVO-2-160	162	166	16	7612207482331	8 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-3

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
10	AF-EVO-3-010	11	12,5	12,5	7612207482348	156 metrů
12	AF-EVO-3-012	13	14,5	13	7612207482355	144 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-3

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
15	AF-EVO-3-015	16	17,5	14	7612207482362	108 metrů
18 let	AF-EVO-3-018	19	20,5	14	7612207482461	96 metrů
22	AF-EVO-3-022	23	24,5	14,5	7612207482485	84 metrů
28 let	AF-EVO-3-028	29	30,5	15,5	7612207482508	64 metrů
35 let	AF-EVO-3-035	36	38 let	16	7612207482546	46 metrů
42	AF-EVO-3-042	43,5	45,5	16,5	7612207482560	40 metrů
48	AF-EVO-3-048	49,5	51,5	16,5	7612207482621	32 metrů
54	AF-EVO-3-054	55	57	17 let	7612207482676	28 metrů
60	AF-EVO-3-060	61,5	63,5	17 let	7612207482706	24 metrů
64	AF-EVO-3-064	65	67,5	17 let	7612207495089	20 metrů
70	AF-EVO-3-070	71	73,5	17,5	7612207495096	18 metrů
76	AF-EVO-3-076	77	79,5	17,5	7612207482720	16 metrů
89	AF-EVO-3-089	90,5	93	18 let	7612207482744	16 metrů
108	AF-EVO-3-108	109,5	113	18 let	7612207482768	12 metrů
110	AF-EVO-3-110	112	116	18 let	7612207495102	12 metrů
114	AF-EVO-3-114	116	120	18,5	7612207482775	12 metrů
125	AF-EVO-3-125	127	131	18,5	7612207495119	12 metrů
133	AF-EVO-3-133	135	139	18,5	7612207482782	8 metrů
140	AF-EVO-3-140	162	166	19	7612207495126	8 metrů
160	AF-EVO-3-160	162	166	19	7612207482829	6 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
6	AF-EVO-4-006	7	8,5	15,5	7612207492897	120 metrů
10	AF-EVO-4-010	11	12,5	15,5	7612207482881	110 metrů
12	AF-EVO-4-012	13	14,5	16	7612207482898	100 metrů
15	AF-EVO-4-015	16	17,5	17 let	7612207481617	88 metrů
18 let	AF-EVO-4-018	19	20,5	17,5	7612207481631	70 metrů
22	AF-EVO-4-022	23	24,5	18 let	7612207481655	60 metrů
25	AF-EVO-4-025	26	27,5	18,5	7612207481730	56 metrů
28 let	AF-EVO-4-028	29	30,5	19	7612207481747	48 metrů
30	AF-EVO-4-030	31	33	19	7612207481761	40 metrů
32	AF-EVO-4-032	33	35 let	19,5	7612207495133	40 metrů
35 let	AF-EVO-4-035	36	38 let	19,5	7612207481846	36 metrů
40	AF-EVO-4-040	41	42,5	20,5	7612207495140	32 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
42	AF-EVO-4-042	43,5	45,5	20,5	7612207481860	32 metrů
45	AF-EVO-4-045	46	47,5	20,5	7612207495157	28 metrů
48	AF-EVO-4-048	49,5	51,5	21	7612207481884	24 metrů
50	AF-EVO-4-050	51	52,5	21	7612207495164	24 metrů
54	AF-EVO-4-054	55	57	21	7612207482010	24 metrů
57	AF-EVO-4-057	58	60	21,5	7612207501841	20 metrů
60	AF-EVO-4-060	61,5	63,5	21,5	7612207482034	20 metrů
64	AF-EVO-4-064	65	67,5	21,5	7612207482102	18 metrů
70	AF-EVO-4-070	71	73,5	22	7612207482188	16 metrů
76	AF-EVO-4-076	77	79,5	22	7612207482201	16 metrů
80	AF-EVO-4-080	81	84	22,5	7612207482270	16 metrů
89	AF-EVO-4-089	90,5	93	22,5	7612207482386	12 metrů
102	AF-EVO-4-102	105	108	23	7612207482409	10 metrů
108	AF-EVO-4-108	109,5	113	23	7612207482416	10 metrů
110	AF-EVO-4-110	112	116	23	7612207495171	10 metrů
114	AF-EVO-4-114	116	120	23,5	7612207482515	10 metrů
125	AF-EVO-4-125	127	131	23,5	7612207482522	8 metrů
133	AF-EVO-4-133	135	139	24	7612207482577	6 metrů
140	AF-EVO-4-140	142	146	24,5	7612207482584	6 metrů
160	AF-EVO-4-160	162	166	25	7612207482591	6 metrů
168	AF-EVO-4-168	170	174	25	7612207482607	4 m

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-5

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
18 let	AF-EVO-5-018	19	20,5	25	7612207482638	42 metrů
22	AF-EVO-5-022	23	24,5	25	7612207482645	36 metrů
25	AF-EVO-5-025	26	27,5	25	7612207514483	40 metrů
28 let	AF-EVO-5-028	29	30,5	25	7612207482652	36 metrů
30	AF-EVO-5-030	31	33	26	7612207501865	32 metrů
32	AF-EVO-5-032	32	34	26	7612207514506	24 metrů
35 let	AF-EVO-5-035	36	38 let	27	7612207482690	24 metrů
42	AF-EVO-5-042	43,5	45,5	27	7612207482799	22 metrů
48	AF-EVO-5-048	49,5	51,5	27,5	7612207482805	16 metrů
54	AF-EVO-5-054	55	57	28,5	7612207482812	16 metrů
60	AF-EVO-5-060	61,5	63,5	29	7612207482843	12 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-5

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
64	AF-EVO-5-064	65	67,5	29	7612207495188	12 metrů
70	AF-EVO-5-070	71	73,5	29,5	7612207494228	12 metrů
76	AF-EVO-5-076	77	79,5	30	7612207482850	10 metrů
89	AF-EVO-5-089	90,5	93	30,5	7612207482867	8 metrů
108	AF-EVO-5-108	109,5	113	31	7612207482928	6 metrů
114	AF-EVO-5-114	116	120	31,5	7612207482904	6 metrů
125	AF-EVO-5-125	127	131	31,5	7612207495195	6 metrů
140	AF-EVO-5-140	142	146	32	7612207495201	6 metrů
168	AF-EVO-5-168	170	174	32	7612207495218	4 m

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-6

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
10	AF-EVO-6-010	11	12,5	32	7612207482911	40 metrů
12	AF-EVO-6-012	13	14,5	32	7612207481563	36 metrů
15	AF-EVO-6-015	16	17,5	32	7612207481570	32 metrů
18 let	AF-EVO-6-018	19	20,5	32	7612207481549	32 metrů
22	AF-EVO-6-022	23	24,5	33,5	7612207481556	28 metrů
28 let	AF-EVO-6-028	29	30,5	35 let	7612207481662	24 metrů
35 let	AF-EVO-6-035	36	38 let	35 let	7612207481679	18 metrů
42	AF-EVO-6-042	43,5	45,5	36,5	7612207481686	16 metrů
48	AF-EVO-6-048	49,5	51,5	37,5	7612207481693	12 metrů
54	AF-EVO-6-054	55	57	38 let	7612207481778	12 metrů
60	AF-EVO-6-060	61,5	63,5	39	7612207481785	10 metrů
64	AF-EVO-6-064	65	67,5	39,5	7612207481891	10 metrů
70	AF-EVO-6-070	71	73,5	40	7612207481907	8 metrů
76	AF-EVO-6-076	77	79,5	40,5	7612207481914	8 metrů
89	AF-EVO-6-089	90,5	93	41,5	7612207482133	6 metrů
102	AF-EVO-6-102	105	108	42,5	7612207482126	6 metrů
108	AF-EVO-6-108	109,5	113	42,5	7612207482218	4 m
114	AF-EVO-6-114	116	120	43	7612207482225	4 m
125	AF-EVO-6-125	127	131	44	7612207514490	4 m
133	AF-EVO-6-133	134	139	44	7612207501834	4 m
140	AF-EVO-6-140	142	146	44,5	7612207495232	4 m
160	AF-EVO-6-160	162	166	45	7612207492880	4 m
168	AF-EVO-6-168	170	174	45	7612207501858	4 m

Machine Translated by Google

Hadice – Standardní. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-6

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-1

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
12	AF-EVO-1-012-A	12	14,5	7,5	7612207480672	234 metrů
15	AF-EVO-1-015-A	16	17,5	8	7612207480580	192 metrů
18 let	AF-EVO-1-018-A	19	20,5	8	7612207480535	140 metrů
22	AF-EVO-1-022-A	23	24,5	8,5	7612207480849	132 metrů
28 let	AF-EVO-1-028-A	29	30,5	8,5	7612207480696	100 metrů
30	AF-EVO-1-030-A	31	33	9	7612207480733	96 metrů
35 let	AF-EVO-1-035-A	36	38 let	9	7612207480962	76 metrů
42	AF-EVO-1-042-A	43,5	45,5	9	7612207480993	60 metrů
48	AF-EVO-1-048-A	49,5	51,5	9	7612207481037	50 metrů
54	AF-EVO-1-054-A	55	57	9	7612207495270	48 metrů
60	AF-EVO-1-060-A	61,5	63,5	9	7612207481082	36 metrů
76	AF-EVO-1-076-A	77	79,5	9,5	7612207480757	28 metrů
89	AF-EVO-1-089-A	90,5	93,5	9,5	7612207480818	22 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-2

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
12	AF-EVO-2-012-A	12	14,5	11	7612207480771	168 metrů
15	AF-EVO-2-015-A	16	17,5	11,5	7612207481051	130 metrů
18 let	AF-EVO-2-018-A	19	20,5	11,5	7612207481341	120 metrů
22	AF-EVO-2-022-A	23	24,5	12	7612207481402	100 metrů
28 let	AF-EVO-2-028-A	29	30,5	12,5	7612207481358	84 metrů
30	AF-EVO-2-030-A	31	33	12,5	7612207481372	72 metrů
35 let	AF-EVO-2-035-A	36	38 let	13	7612207481419	62 metrů
42	AF-EVO-2-042-A	43,5	45,5	13,5	7612207481457	48 metrů
48	AF-EVO-2-048-A	49,5	51,5	13,5	7612207481501	44 metrů
54	AF-EVO-2-054-A	55	57	13,5	7612207482317	36 metrů
60	AF-EVO-2-060-A	61,5	63,5	14	7612207482447	32 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-2

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
64	AF-EVO-2-064-A	65	67,5	14	7612207481822	30 metrů
70	AF-EVO-2-070-A	71	73,5	14	7612207481969	28 metrů
76	AF-EVO-2-076-A	77	79,5	14	7612207481983	28 metrů
89	AF-EVO-2-089-A	90,5	93,5	14,5	7612207482089	22 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-3

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
15	AF-EVO-3-015-A	16	17,5	13,5	7612207482379	108 metrů
18 let	AF-EVO-3-018-A	19	20,5	14	7612207482478	96 metrů
22	AF-EVO-3-022-A	23	24,5	14,5	7612207482492	84 metrů
28 let	AF-EVO-3-028-A	29	30,5	15,5	7612207482539	64 metrů
35 let	AF-EVO-3-035-A	36	38 let	16	7612207482553	46 metrů
42	AF-EVO-3-042-A	43,5	45,5	16,5	7612207482614	40 metrů
48	AF-EVO-3-048-A	49,5	51,5	16,5	7612207482669	32 metrů
54	AF-EVO-3-054-A	55	57	17 let	7612207482683	28 metrů
60	AF-EVO-3-060-A	61,5	63,5	17,5	7612207482713	24 metrů
76	AF-EVO-3-076-A	77	79,5	17,5	7612207482737	16 metrů
89	AF-EVO-3-089-A	90,5	93,5	17,5	7612207482751	16 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
15	AF-EVO-4-015-A	16	17,5	17 let	7612207481624	88 metrů
18 let	AF-EVO-4-018-A	19	20,5	17,5	7612207481648	70 metrů
22	AF-EVO-4-022-A	23	24,5	18 let	7612207481723	60 metrů
28 let	AF-EVO-4-028-A	29	30,5	19	7612207481754	48 metrů
35 let	AF-EVO-4-035-A	36	38 let	19,5	7612207481853	36 metrů
42	AF-EVO-4-042-A	43,5	45,5	20,5	7612207481877	32 metrů
48	AF-EVO-4-048-A	49,5	51,5	21	7612207482003	24 metrů
54	AF-EVO-4-054-A	55	57	21	7612207482027	24 metrů
60	AF-EVO-4-060-A	61,5	63,5	21,5	7612207482041	20 metrů
64	AF-EVO-4-064-A	65	67,5	21,5	7612207482119	18 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – samolepicí. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
70	AF-EVO-4-070-A	70	73,5	22	7612207482195	16 metrů
76	AF-EVO-4-076-A	77	79,5	22	7612207482263	16 metrů
89	AF-EVO-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207482393	12 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – LapSeal. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-3

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
15	AF-EVO-3-015-LS	16	17,5	14	7612207566017	108 metrů
18 let	AF-EVO-3-018-LS	19	20,5	14	7612207565881	96 metrů
22	AF-EVO-3-022-LS	23	24,5	14,5	7612207565898	84 metrů
28 let	AF-EVO-3-028-LS	29	30,5	15,5	7612207566147	64 metrů
35 let	AF-EVO-3-035-LS	36	38 let	16	7612207566154	46 metrů
42	AF-EVO-3-042-LS	43,5	45,5	16,5	7612207565904	40 metrů
48	AF-EVO-3-048-LS	49,5	51,5	16,5	7612207565911	32 metrů
54	AF-EVO-3-054-LS	55	57	17 let	7612207565928	28 metrů
60	AF-EVO-3-060-LS	61,5	63,5	17 let	7612207566161	24 metrů
64	AF-EVO-3-064-LS	65	67,5	17 let	7612207565935	20 metrů
76	AF-EVO-3-076-LS	77	79,5	17,5	7612207565942	16 metrů
89	AF-EVO-3-089-LS	90,5	93	18 let	7612207565959	16 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ± 2,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – LapSeal. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
15	AF-EVO-4-015-LS	16	17,5	17 let	7612207565997	88 metrů
18 let	AF-EVO-4-018-LS	19	20,5	17,5	7612207566000	70 metrů
22	AF-EVO-4-022-LS	23	24,5	18 let	7612207566178	60 metrů
28 let	AF-EVO-4-028-LS	29	30,5	19	7612207566024	48 metrů
35 let	AF-EVO-4-035-LS	36	38 let	19,5	7612207566185	36 metrů
42	AF-EVO-4-042-LS	43,5	45,5	20,5	7612207566031	32 metrů
48	AF-EVO-4-048-LS	49,5	51,5	21	7612207566192	24 metrů
54	AF-EVO-4-054-LS	55	57	21	7612207566048	24 metrů
60	AF-EVO-4-060-LS	61,5	63,5	21,5	7612207566055	20 metrů
64	AF-EVO-4-064-LS	65	67,5	21,5	7612207565966	18 metrů

Machine Translated by Google

Hadice – LapSeal. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-4

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
76	AF-EVO-4-076-LS	77	79,5	22	7612207566062	16 metrů
89	AF-EVO-4-089-LS	90,5	93	22,5	7612207566079	12 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ± 2,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Hadice – LapSeal. Černá. Délka 2 m.

AF-EVO-5

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
18 let	AF-EVO-5-018-LS	19	20,5	25	7612207566086	42 metrů
22	AF-EVO-5-022-LS	23	24,5	25	7612207566208	36 metrů
28 let	AF-EVO-5-028-LS	29	30,5	25	7612207565867	36 metrů
35 let	AF-EVO-5-035-LS	36	38 let	27	7612207565973	24 metrů
42	AF-EVO-5-042-LS	43,5	45,5	27	7612207565980	22 metrů
48	AF-EVO-5-048-LS	49,5	51,5	27,5	7612207566093	16 metrů
54	AF-EVO-5-054-LS	55	57	28,5	7612207566109	16 metrů
60	AF-EVO-5-060-LS	61,5	63,5	29	7612207566116	12 metrů
64	AF-EVO-5-064-LS	65	67,5	29	7612207566123	12 metrů
76	AF-EVO-5-076-LS	77	79,5	30	7612207565874	10 metrů
89	AF-EVO-5-089-LS	90,5	93	30,5	7612207566130	8 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ± 2,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Nekonečné hadice. Černé.

AF-EVO-1

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
6	AF-EVO-1-006/E	7	8,5	7	7612207480603	90 metrů
8	AF-EVO-1-008/E	9	10,5	7	7612207480627	80 metrů
10	AF-EVO-1-010/E	11	12,5	7,5	7612207480641	60 metrů
12	AF-EVO-1-012/E	13	14,5	7,5	7612207480665	50 metrů
15	AF-EVO-1-015/E	16	17,5	8	7612207480573	40 metrů
18 let	AF-EVO-1-018/E	19	20,5	8	7612207480528	35 metrů
22	AF-EVO-1-022/E	23	24,5	8,5	7612207480559	30 metrů
28 let	AF-EVO-1-028/E	29	30,5	8,5	7612207480689	28 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	6 mm: ±1,0 mm 7 - 19 mm: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Machine Translated by Google

Nekonečné hadice. Černé.

AF-EVO-2

Maximální vnější průměr trubky [mm]	Číslo objednávky	vnitřní průměr (Minimální) [mm]	vnitřní průměr (Maximální) [mm]	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
6	AF-EVO-2-006/E	7	8,5	9,5	7612207480917	60 metrů
8	AF-EVO-2-008/E	9	10,5	10	7612207480931	55 metrů
10	AF-EVO-2-010/E	11	12,5	11	7612207480955	35 metrů
12	AF-EVO-2-012/E	13	14,5	11	7612207481020	32 metrů
15	AF-EVO-2-015/E	16	17,5	11,5	7612207480795	32 metrů
18 let	AF-EVO-2-018/E	19	20,5	11,5	7612207481495	30 metrů
22	AF-EVO-2-022/E	23	24,5	12	7612207481396	26 metrů
28 let	AF-EVO-2-028/E	29	30,5	12,5	7612207481518	20 metrů

Další informace

Tolerance tloušťky	6 mm: ±1,0 mm 7 - 19 mm: ±1,5 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Talíř – Standardní. Černý.

Číslo objednávky	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
AF-EVO-10MM	10	500	2	7612207482430	13 m²
AF-EVO-13MM	13	500	2	7612207481815	9 m²
AF-EVO-16MM	16	500	2	7612207482140	8 m²
AF-EVO-19MM	19	500	2	7612207481327	7 m²
AF-EVO-25MM	25	500	2	7612207481259	5 m²
AF-EVO-32MM	32	500	2	7612207481174	4 m²
AF-EVO-50MM	50	500	2	7612207494068	3 m²

Další informace

Tolerance tloušťky	7–19 mm: ±1,5 mm >19 mm: ±2,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Destička – samolepicí. Černá.

Číslo objednávky	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
AF-EVO-10MM/A	10	500	2	7612207481587	13 m²
AF-EVO-13MM/A	13	500	2	7612207481921	9 m²
AF-EVO-19MM/A	19	500	2	7612207481334	7 m²
AF-EVO-25MM/A	25	500	2	7612207481266	5 m²
AF-EVO-32MM/A	32	500	2	7612207481181	4 m²
AF-EVO-50MM/A	50	500	2	7612207514513	3 m²

Další informace

Tolerance tloušťky	7–19 mm: ±1,5 mm >19 mm: ±2,0 mm
Tolerance délky	± 1,5 %

Machine Translated by Google

Role – Standardní. Černá.

Číslo objednávky	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
AF-EVO-03MM/E	3	1 000	30	7612207482836	30 m²
AF-EVO-06MM/E	6	1 000	15	7612207482294	15 m²
AF-EVO-10MM/E	10	1 000	10	7612207481594	10 m²
AF-EVO-13MM/E	13	1 000	8	7612207481938	8 m²
AF-EVO-16MM/E	16	1 000	7	7612207482157	7 m²
AF-EVO-19MM/E	19	1 000	5	7612207528275	5 m²
AF-EVO-25MM/E	25	1 000	4	7612207481273	4 m²
AF-EVO-32MM/E	32	1 000	3	7612207481198	3 m²

Další informace

Tolerance tloušťky	3 mm: ±1,5 mm 6 mm: ±1,0 mm 7 - 19 mm: ±1,5 mm >19 mm: ±2,0 mm
Tolerance délky	±1,5 %

Role – Standardní, samolepicí. Černá

Číslo objednávky	Tloušťka izolační vrstvy [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [metrické jednotky]
AF-EVO-03MM/EA	3	1 000	30	7612207482874	30 m²
AF-EVO-06MM/EA	6	1 000	15	7612207482287	15 m²
AF-EVO-10MM/EA	10	1 000	10	7612207481709	10 m²
AF-EVO-13MM/EA	13	1 000	8	7612207481945	8 m²
AF-EVO-16MM/EA	16	1 000	7	7612207481303	7 m²
AF-EVO-19MM/EA	19	1 000	5	7612207528268	5 m²
AF-EVO-25MM/EA	25	1 000	4	7612207481280	4 m²
AF-EVO-32MM/EA	32	1 000	3	7612207481204	3 m²

Další informace

Tolerance tloušťky	3 mm: ±1,5 mm 6 mm: ±1,0 mm 7 - 19 mm: ±1,5 mm >19 mm: ±2,0 mm
Tolerance délky	±1,5 %

Páska – samolepicí. Černá.

Číslo objednávky	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [kusy]
AF-EVO-TAPE-MC	3	50	15	7612207481105	12 rolí
AF-EVO-TAPE-MC/6	3	50	15	7612207481112	6 rolí

Proužky - samolepicí. Černé.

Číslo objednávky	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [kusy]
AF-EVO-10MM/E-S100	10	100	10	7612207481792	10 rolí
AF-EVO-10MM/E-S50	10	50	10	7612207481808	20 rolí
AF-EVO-13MM/E-S100	13	100	8	7612207482058	10 rolí
AF-EVO-13MM/E-S50	13	50	8	7612207482065	20 rolí
AF-EVO-19MM/E-S100	19	100	6	7612207481228	10 rolí
AF-EVO-19MM/E-S50	19	50	6	7612207481235	20 rolí

Machine Translated by Google

Proužky - samolepicí. Černé.

Číslo objednávky	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	EAN	Obsah kartonu [kusy]
AF-EVO-19MM/E-S75	19	75	6	7612207481242	13 rolí

Ohyby 90°. Černá.

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky	Popis G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]	Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky	Popis G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
15	Z-EVO-2-015-C90	3 segmenty 11,5		7612207529319	1 kus(y)	15	Z-EVO-4-015-C90	3 segmenty 17		7612207529814	1 kus(y)
18 let	Z-EVO-2-018-C90	3 segmenty 11,5		7612207529616	1 kus(y)	18 let	Z-EVO-4-018-C90	3 segmenty 17,5		7612207529821	1 kus(y)
22	Z-EVO-2-022-C90	3 segmenty 12		7612207529968	1 kus(y)	22	Z-EVO-4-022-C90	3 segmenty 18		7612207529760	1 kus(y)
28 let	Z-EVO-2-028-C90	3 segmenty 12,5		7612207530155	1 kus(y)	28 let	Z-EVO-4-028-C90	3 segmenty 19		7612207529326	1 kus(y)
35 let	Z-EVO-2-035-C90	3 segmenty 13		7612207529531	1 kus(y)	35 let	Z-EVO-4-035-C90	3 segmenty 19,5		7612207529395	1 kus(y)
42	Z-EVO-2-042-C90	3 segmenty 13,5		7612207530162	1 kus(y)	42	Z-EVO-4-042-C90	3 segmenty 20,5		7612207529777	1 kus(y)
48	Z-EVO-2-048-C90	3 segmenty 13,5		7612207529548	1 kus(y)	48	Z-EVO-4-048-C90	3 segmenty 21		7612207529913	1 kus(y)
54	Z-EVO-2-054-C90	3 segmenty 13,5		7612207529999	1 kus(y)	54	Z-EVO-4-054-C90	3 segmenty 21		7612207530223	1 kus(y)
60	Z-EVO-2-060-C90	3 segmenty 14		7612207529555	1 kus(y)	60	Z-EVO-4-060-C90	3 segmenty 21,5		7612207529449	1 kus(y)
64	Z-EVO-2-064-C90	3 segmenty 14		7612207529906	1 kus(y)	64	Z-EVO-4-064-C90	3 segmenty 21,5		7612207529456	1 kus(y)
76	Z-EVO-2-076-C90	3 segmenty 14		7612207530179	1 kus(y)	76	Z-EVO-4-076-C90	3 segmenty 22		76122075298 38 let	1 kus(y)
89	Z-EVO-2-089-C90	3 segmenty 14,5		7612207530186	1 kus(y)	89	Z-EVO-4-089-C90	3 segmenty 22,5		7612207529579	1 kus(y)
114	Z-EVO-2-114-C90	3 segmenty 15		7612207529753	1 kus(y)	114	Z-EVO-4-114-C90	3 segmenty 23,5		7612207529784	1 kus(y)
-	-	-	-	-	-	168	Z-EVO-4-168-C90	3 segmenty 25		7612207529722	1 kus(y)

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm

Machine Translated by Google

Ohyby 90°. Černá.

AF-EVO-5

Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
18 let	Z-EVO-5-018-C90	3 segmenty 25		7612207529975	1 kus(y)
22	Z-EVO-5-022-C90	3 segmenty 25		7612207529296	1 kus(y)
28 let	Z-EVO-5-028-C90	3 segmenty 25		7612207530025	1 kus(y)
35 let	Z-EVO-5-035-C90	3 segmenty 27		7612207530032	1 kus(y)
42	Z-EVO-5-042-C90	3 segmenty 27		7612207529623	1 kus(y)
48	Z-EVO-5-048-C90	3 segmenty 27,5		7612207529302	1 kus(y)
54	Z-EVO-5-054-C90	3 segmenty 28,5		7612207529463	1 kus(y)
60	Z-EVO-5-060-C90	3 segmenty 29		7612207529630	3 kusy
64	Z-EVO-5-064-C90	3 segmenty 29		7612207529982	1 kus(y)
76	Z-EVO-5-076-C90	3 segmenty 30		7612207529470	1 kus(y)
89	Z-EVO-5-089-C90	3 segmenty 30,5		7612207529869	1 kus(y)
114	Z-EVO-5-114-C90	3 segmenty 31,5		7612207529920	1 kus(y)
-	-	-	-	-	-

AF-EVO-6

Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
18 let	Z-EVO-6-018-C90	3 segmenty 32		7612207529517 let	1 kus(y)
22	Z-EVO-6-022-C90	3 segmenty 33,5		7612207529524	1 kus(y)
28 let	Z-EVO-6-028-C90	3 segmenty 35		7612207530117 let	1 kus(y)
35 let	Z-EVO-6-035-C90	3 segmenty 35		7612207529876	1 kus(y)
42	Z-EVO-6-042-C90	3 segmenty 36,5		7612207529586	1 kus(y)
48	Z-EVO-6-048-C90	3 segmenty 37,5		7612207530124	1 kus(y)
54	Z-EVO-6-054-C90	3 segmenty 38		7612207530131	1 kus(y)
60	Z-EVO-6-060-C90	3 segmenty 39		7612207529791	1 kus(y)
64	Z-EVO-6-064-C90	3 segmenty 39,5		7612207529739	1 kus(y)
76	Z-EVO-6-076-C90	3 segmenty 40,5		7612207529937	1 kus(y)
89	Z-EVO-6-089-C90	3 segmenty 41,5		7612207529487	1 kus(y)
140	Z-EVO-6-140-C90	3 segmenty 44		7612207530148	1 kus(y)
168	Z-EVO-6-168-C90	3 segmenty 45		7612207529883	1 kus(y)

Další informace

Tolerance tloušťky	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1,0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1,5 mm AF-EVO-5: ±2,5 mm AF-EVO-6: ±3,0 mm

Tvarovaný díl – T-kus. Černý

AF-EVO-2

Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
15	Z-EVO-2-015-T90	2 segmenty 11,5		7612207529647	1 kus(y)
18 let	Z-EVO-2-018-T90	2 segmenty 11,5		7612207530049	1 kus(y)
22	Z-EVO-2-022-T90	2 segmenty 12		7612207530056	1 kus(y)

AF-EVO-4

Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
15	Z-EVO-4-015-T90	2 segmenty 17		7612207529890	1 kus(y)
18 let	Z-EVO-4-018-T90	2 segmenty 17,5		7612207529685	1 kus(y)
22	Z-EVO-4-022-T90	2 segmenty 18		7612207530001	1 kus(y)

Machine Translated by Google

Tvarovaný díl – T-kus. Černý

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]	Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
28 let	Z-EVO-2-028-T90	2 segmenty 12,5		7612207530063	1 kus(y)	28 let	Z-EVO-4-028-T90	2 segmenty 19		7612207529494	1 kus(y)
35 let	Z-EVO-2-035-T90	2 segmenty 13		7612207529654	1 kus(y)	35 let	Z-EVO-4-035-T90	2 segmenty 19,5		7612207529593	1 kus(y)
42	Z-EVO-2-042-T90	2 segmenty 13,5		7612207529661	1 kus(y)	42	Z-EVO-4-042-T90	2 segmenty 20		76122075300 18 let	1 kus(y)
48	Z-EVO-2-048-T90	2 segmenty 13,5		7612207530070	1 kus(y)	48	Z-EVO-4-048-T90	2 segmenty 21		7612207529609	1 kus(y)
54	Z-EVO-2-054-T90	2 segmenty 13,5		7612207530087	1 kus(y)	54	Z-EVO-4-054-T90	2 segmenty 21		7612207529401	1 kus(y)
60	Z-EVO-2-060-T90	2 segmenty 14		7612207531350	1 kus(y)	60	Z-EVO-4-060-T90	2 segmenty 21,5		7612207530193	1 kus(y)
64	Z-EVO-2-064-T90	2 segmenty 14		7612207529678	1 kus(y)	64	Z-EVO-4-064-T90	2 segmenty 21,5		76122075294 18 let	1 kus(y)
76	Z-EVO-2-076-T90	2 segmenty 14		7612207530094	1 kus(y)	76	Z-EVO-4-076-T90	2 segmenty 22		7612207529845	1 kus(y)
89	Z-EVO-2-089-T90	2 segmenty 14,5		7612207530100	1 kus(y)	89	Z-EVO-4-089-T90	2 segmenty 22,5		7612207529425	1 kus(y)

Tvarovaný díl – T-kus. Černý

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]	Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky Popis	G	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
18 let	Z-EVO-5-018-T90	2 segmenty 25		7612207529852	1 kus(y)	18 let	Z-EVO-6-018-T90	2 segmenty 32		7612207529357	1 kus(y)
22	Z-EVO-5-022-T90	2 segmenty 25		7612207531374	1 kus(y)	22	Z-EVO-6-022-T90	2 segmenty 33,5		7612207531411	1 kus(y)
28 let	Z-EVO-5-028-T90	2 segmenty 25		7612207529432	1 kus(y)	28 let	Z-EVO-6-028-T90	2 segmenty 35		7612207531381	1 kus(y)
35 let	Z-EVO-5-035-T90	2 segmenty 27		7612207529333	1 kus(y)	35 let	Z-EVO-6-035-T90	2 segmenty 35		7612207529364	1 kus(y)
42	Z-EVO-5-042-T90	2 segmenty 27		7612207530209	1 kus(y)	42	Z-EVO-6-042-T90	2 segmenty 36,5		76122075314 28 let	1 kus(y)
48	Z-EVO-5-048-T90	2 segmenty 27,5		7612207529388	1 kus(y)	48	Z-EVO-6-048-T90	2 segmenty 37,5		7612207531343	1 kus(y)
54	Z-EVO-5-054-T90	2 segmenty 28,5		7612207529692	1 kus(y)	54	Z-EVO-6-054-T90	2 segmenty 38		7612207531367	1 kus(y)
60	Z-EVO-5-060-T90	2 segmenty 29		7612207529340	1 kus(y)	60	Z-EVO-6-060-T90	2 segmenty 39		7612207531398	1 kus(y)
64	Z-EVO-5-064-T90	2 segmenty 29		7612207529708	1 kus(y)	64	Z-EVO-6-064-T90	2 segmenty 39,5		7612207529371	1 kus(y)

Machine Translated by Google

Tvarovaný díl – T-kus. Černý

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky	Popis	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]	Rohrův max. Vnější průměr [mm]	Číslo objednávky	Popis	Tloušťka [mm]	EAN	Obsah krabice [Kus]
76	Z-EVO-5-076-T90	2 segmenty 30		7612207529715	1 kus(y)	76	Z-EVO-6-076-T90	2 segmenty 40,5		7612207531404	1 kus(y)
89	Z-EVO-5-089-T90	2 segmenty 30,5		7612207530216	1 kus(y)	89	Z-EVO-6-089-T90	2 segmenty 41,5		7612207529500	1 kus(y)
-	-	-	-	-	-	114	Z-EVO-6-114-T90	2 segmenty 43		7612207529746	1 kus(y)
-	-	-	-	-	-	140	Z-EVO-6-140-T90	2 segmenty 44		7612207529951	1 kus(y)

Lepidlo

Číslo objednávky	Popis	Obsah kartonu [kusy]
ADH-ECO550/300G	300g plechovky lepidla ArmaFlex ECO550, balené v kartonu.	6 kusů
ACT-ECO550/0,1	100ml plechovky aktivátoru ArmaFlex ECO550 balené v kartonu.	6 kusů
ADH-RS850/0,5	Lepidlo ArmaFlex RS850. Plechovky o objemu 0,5 litru, balené v kartonu.	6 dávek
ADH-525/0,5	Lepidlo ArmaFlex 525. Plechovky o objemu 0,5 litru, balené v kartonu.	12 dávek
ADH-525/1,0	Lepidlo ArmaFlex 525, plechovky o objemu 1,0 litru, baleno v kartonu	12 dávek
ADH-525/2,5	Lepidlo ArmaFlex 525, plechovky o objemu 2,5 litru, baleno v kartonu	8 dávek
SF-ČISTIČ/1,0	Čistič bez rozpouštědel pro použití s ArmaFlex	6 dávek
ČISTIČ/1,0	Speciální čistič pro použití s lepidly ArmaFlex 4 plechovky	

Machine Translated by Google

Veškeré údaje a technické informace vycházejí z výsledků získaných za specifických podmínek v souladu se stanovenými zkušebními normami. Navzdory veškerému úsilí o zajištění aktuálnosti poskytnutých údajů a technických informací společnost Armacell neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku ohledně přesnosti, obsahu nebo úplnosti poskytnutých údajů a technických informací. Společnost Armacell rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost vůči žádné osobě vyplývající z použití těchto údajů nebo technických informací. Společnost Armacell si vyhrazuje právo kdykoli toto prohlášení odvolat, změnit nebo doplnit. Je odpovědností zákazníka zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Zákazník je rovněž odpovědný za odbornou a správnou instalaci a za dodržování příslušných předpisů a projektových specifikací. Toto prohlášení ani dokument nepředstavuje právně závaznou nabídku ani smlouvu, ani není jejich součástí.

Společnost Armacell si váží vaší důvěry, proto vás chceme informovat o vašich právech a pomoci vám pochopit, jaké informace shromažďujeme a proč je shromažďujeme. Pokud byste chtěli získat více informací o tom, jak zpracováváme vaše údaje, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Ochranné známky následované ® nebo TM jsou ochranné známky skupiny Armacell.

ArmaFlex | AF/ArmaFlex Evo (technicky upravené) | Brožura | 032025 | de-DE

O SPOLEČNOSTI ARMACELL

Jako vynálezce flexibilních izolačních materiálů pro izolaci zařízení a přední dodavatel technických pěn vyvíjí Armacell inovativní a bezpečná tepelná a mechanická řešení s udržitelnou přidanou hodnotou pro své zákazníky.

Produkty Armacell denně významně přispívají ke zvyšování energetické účinnosti po celém světě. S 3 300 zaměstnanci a 25 výrobními závody v 19 zemích společnost působí ve dvou obchodních oblastech: Pokročilé

Izolace a technické pěny. Společnost Armacell se zaměřuje na výrobu izolačních materiálů pro izolaci zařízení, vysoce výkonných pěn pro akustické a lehké konstrukce, recyklovaných PET produktů, technologie aerogelových rohoží nové generace a pasivních protipožárních systémů.

armacell®
ArmaFlex®

Více informací naleznete na adrese:
www.armacell.com